

修订记录

日期	版本	修订记录
2024/6/28	0.0.0.11	1. 首次发布版本
		2. 增加开源申明

版本兼容性


源版本	目标版本	兼容性
		已测试

升级指导


通过 U 盘升级

【警告】升级过程中请勿断电！


1. 将固件升级的.ads 后缀的文件拷贝到 U 盘中, 将 U 盘插入仪器的 USB Host 接口。
2. 点击仪器操作面板上的 **Utility** 按钮, 按菜单提示执行 "*System Setup* -> **升级**", 系统会弹出文件管理器:

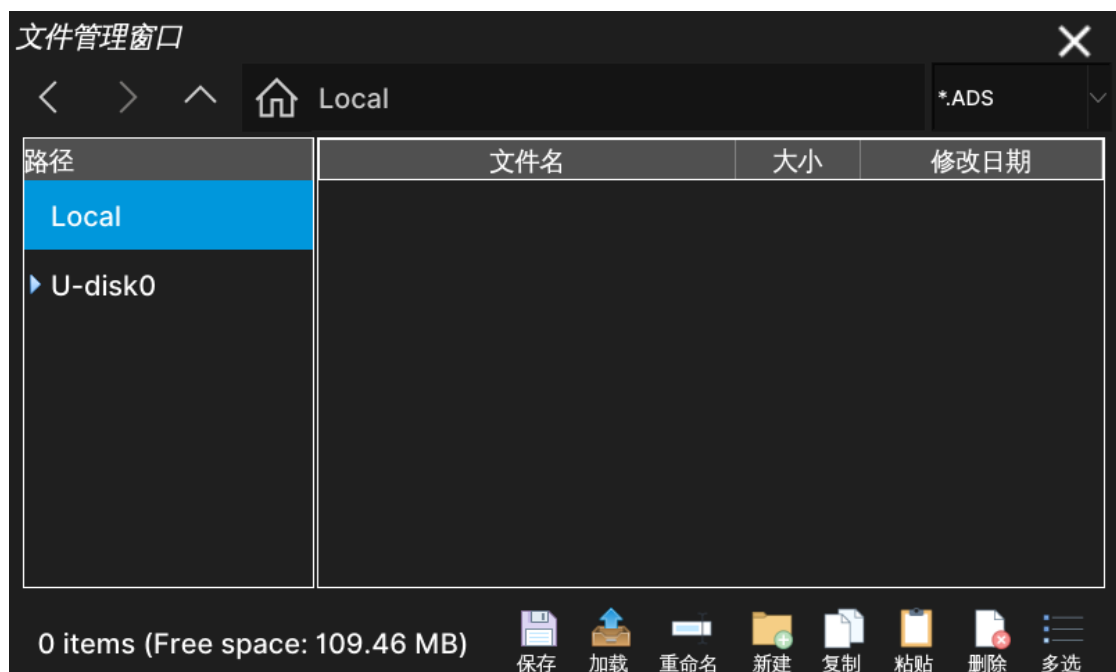


3. 在文件管理器中选择正确的 ads 文件:

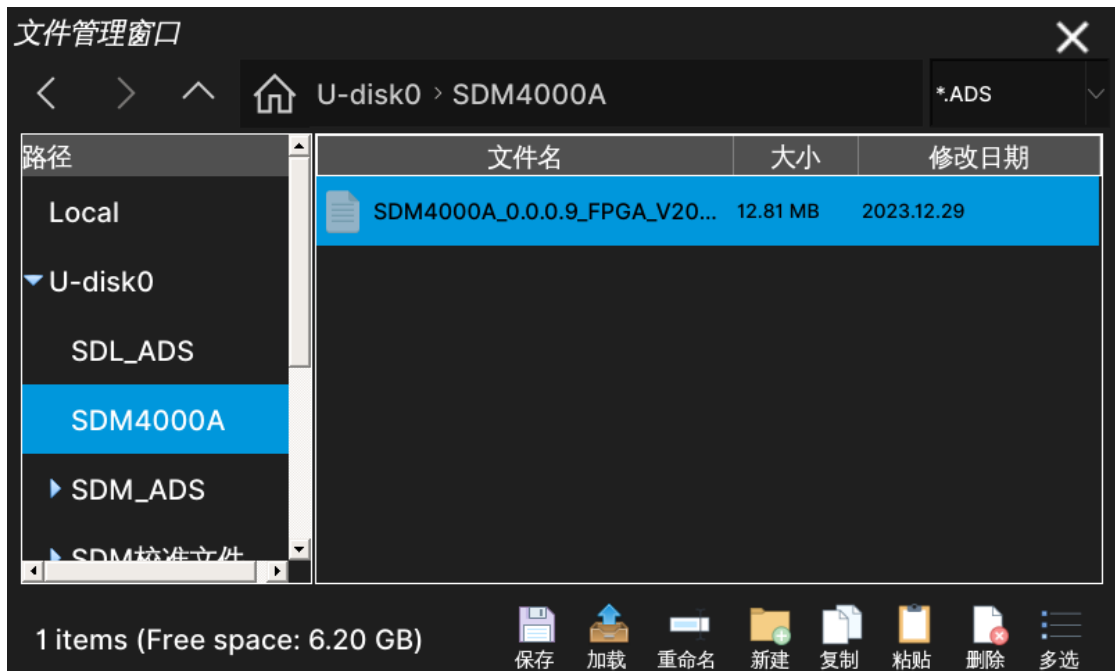

4. 在上图的界面中点击 **加载**，出现升级进度条：

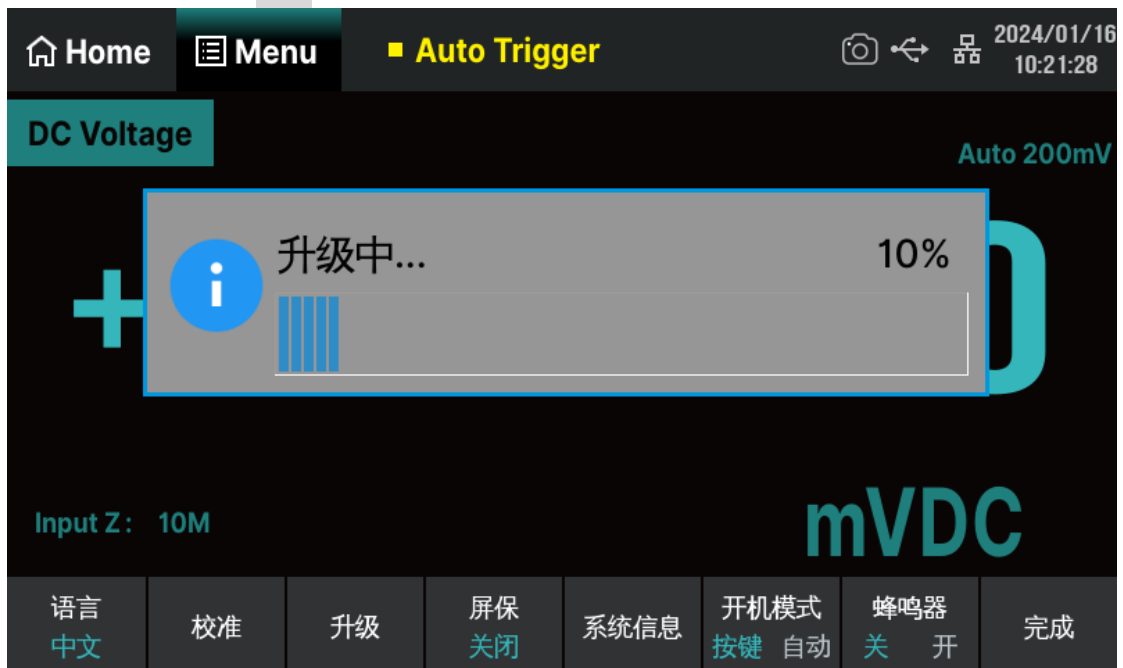


5. 进度条加载完成后会自动重启，完成升级。
6. 开机后通过 **Utility** -> **System Setup** -> **系统信息** 检查版本号以确认是否升级成功：

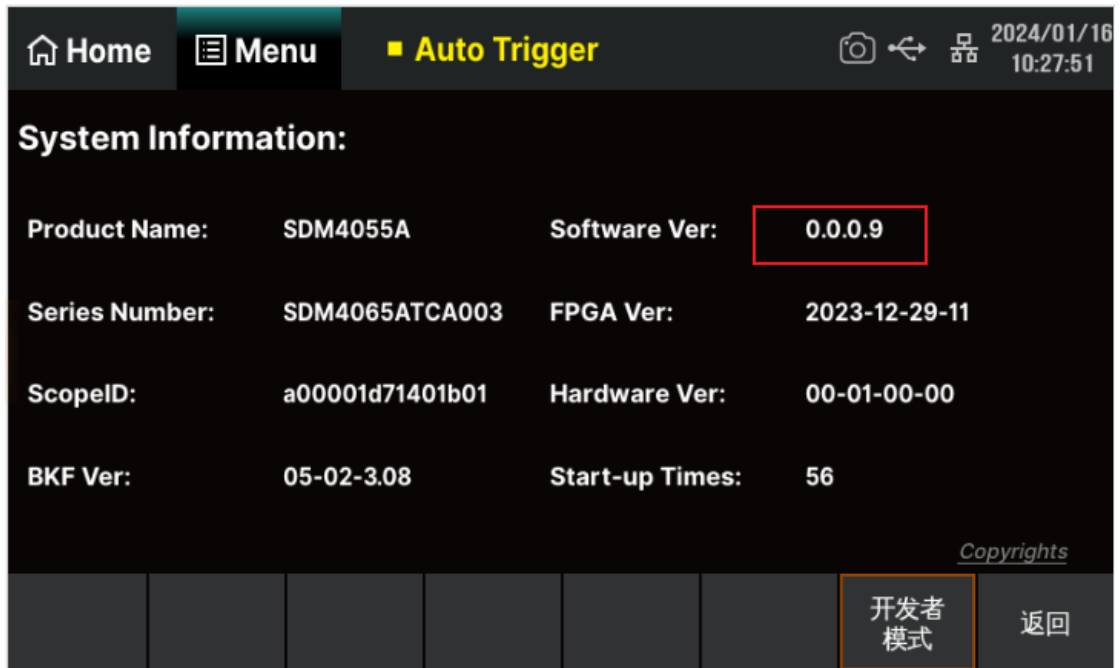

通过 PC-网络升级


【警告】升级过程中请勿断电！

1. 点击仪器操作面板上的 **Utility** 按钮，按菜单提示执行 **I/O 配置** -> **网络设置**，获取设备的 IP 地址。
2. 将 IP 地址输入浏览器，界面上执行 **Instrument Control** -> **Firmware Update**，选择正确的 ads 文件：

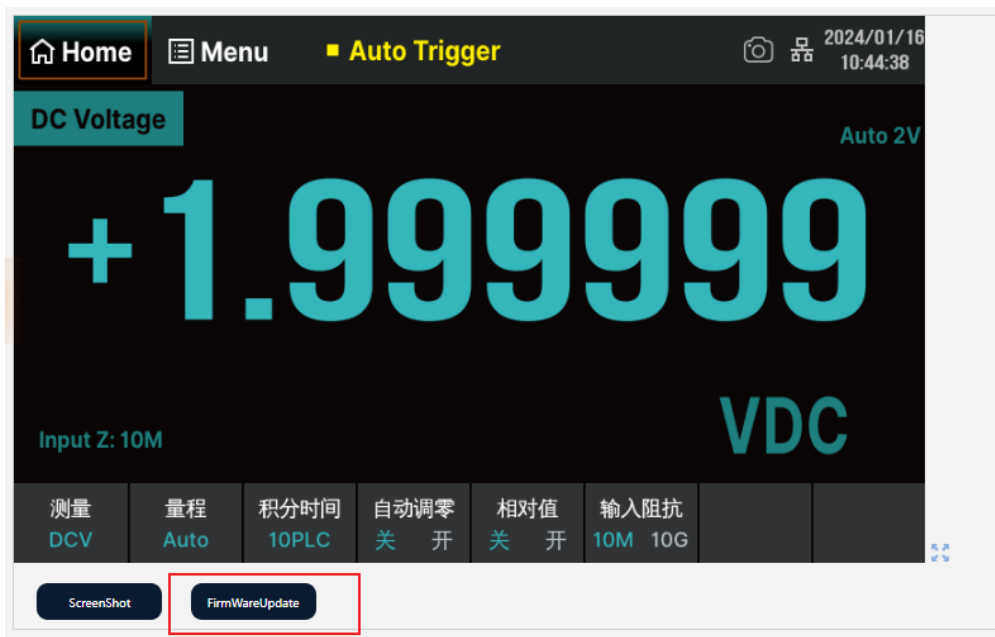

名称	修改日期	类型	大小
SDM4000A_0.0.0.9_FPGA_V20231229.ADS	2023/12/29 15:46	ADS 文件	13,119 KB

3. 进度条加载完成后会自动重启，完成升级。

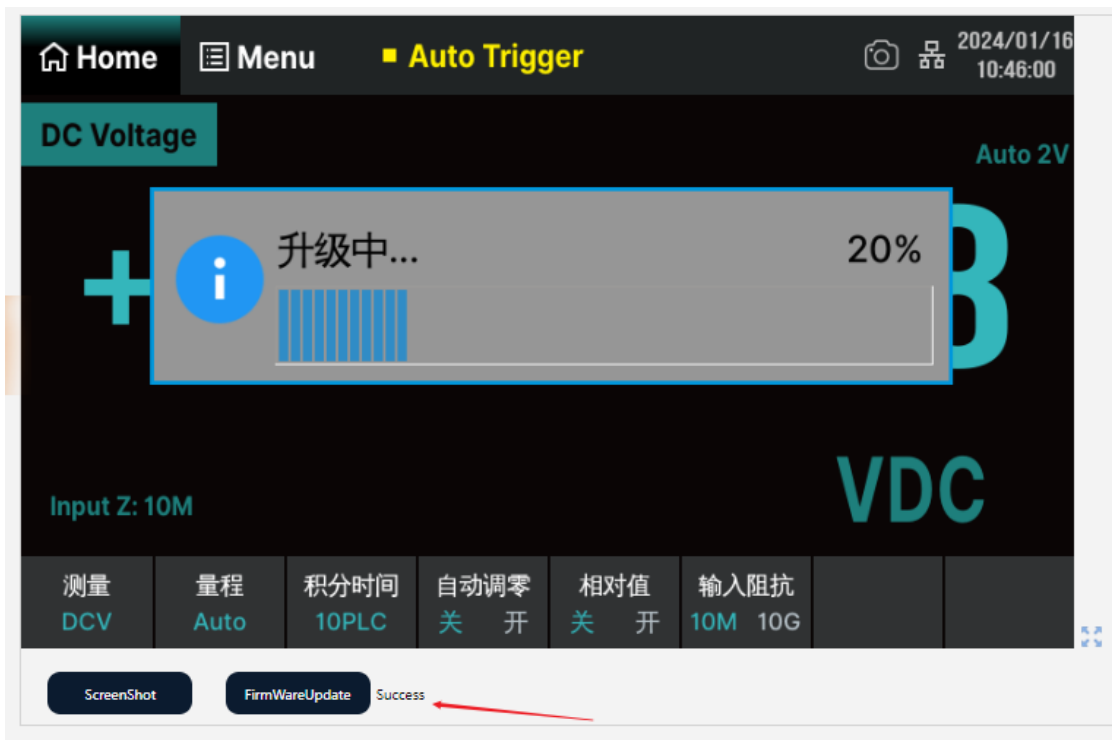




4. 开机后通过 **Utility** -> **System Setup** -> **系统信息** 检查版本号以确认是否升级成功：

Home

Menu

Auto Trigger

2024/01/16
10:27:51

System Information:

Product Name:	SDM4055A	Software Ver:	0.0.0.9
Series Number:	SDM4065ATCA003	FPGA Ver:	2023-12-29-11
ScopeID:	a00001d71401b01	Hardware Ver:	00-01-00-00
BKF Ver:	05-02-3.08	Start-up Times:	56

Copyrights

开发者模式

返回

7 / 7